

MANUAL DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CONSERVAÇÃO



LINHA PRÁTICA

RODAPÉ E GUARNIÇÃO

O Rodapé foi planejado para dar ao cliente as opções de instalação de rodapé e guarnição de porta, ambas aplicações com a mesma peça.

1 - PEÇAS, ACESSÓRIOS E FERRAMENTAS.

O Rodapé é oferecido em duas cores rústicas (Jatobá e Ébano) e uma cor pré-pintada (Branca).

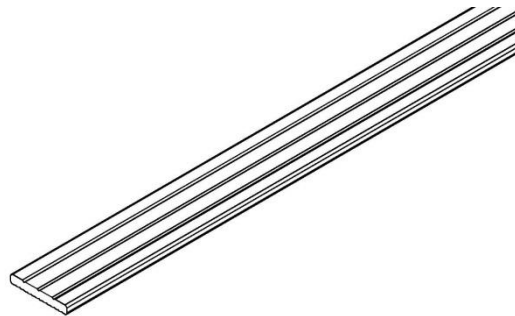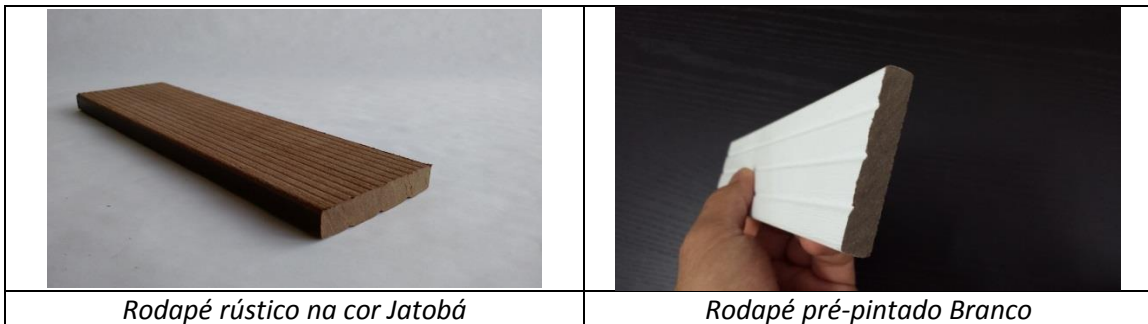

O produto é oferecido em barras de 2,2m de comprimento e tem secção de 55mm por 9mm.



As ferramentas que podem ser necessárias na instalação do Rodapé são:

		
1- Trena	2 – Serra Meia-Esquadria	3 - Pistola Aplicadora de Cola

SEMPRE utilizar EPI (Equipamento de Proteção Individual): protetor auricular, botas e óculos de segurança.

2- CUIDADOS ANTES DA INSTALAÇÃO

- . Verificar antecipadamente as condições de uso das ferramentas de corte e fixação;
- . Verificar contrapiso, esquadro e nivelamento do local para instalação;
- . O material MADEPLAST é indicado para aplicação de acabamento, sendo assim, num ambiente em construção, deve ser deixada a execução da aplicação do rodapé por último.

3 – FIXAÇÃO DO RODAPÉ

Há duas formas de fixação do rodapé ou guarnição.


Em ambientes internos recomenda-se a aplicação com cola.

. Para fixação do rodapé ou guarnição, recomenda-se a utilização da cola **Cascola PL600** Monta e Fixa Interno/Externo (Cola Adesiva à base de Borrachas Sintéticas, Solventes Hidrocarbonetos e Oxigenados). Para melhor aderência, recomenda-se lixar previamente a superfície que vai receber a cola.

Em ambientes externos, suscetíveis aos efeitos diretos de sol e chuva, recomenda-se a aplicação com parafusos conforme segue:

. O pré-furo para fixação do rodapé deverá ser realizado com folga, portanto utilizar broca nº 8 para o rodapé, para que o rodapé possa deslizar ao dilatar, sem deformar a peça. Este furo deve ser feito **SOMENTE** no rodapé, tomando-se o cuidado para que a escareação não seja feita no apoio detrás onde será fixado o rodapé. Utilizar broca nº 6 para o apoio detrás.

ATENÇÃO: Deixar o parafuso frouxo com distanciamento máximo de 30cm entre os furos. A distância entre a extremidade do rodapé e o primeiro furo, deve ser de no máximo 4cm. Utilizar Parafuso Grande (4,8x70mm). Dependendo do apoio detrás, haverá necessidade de utilizar bucha (N.8).

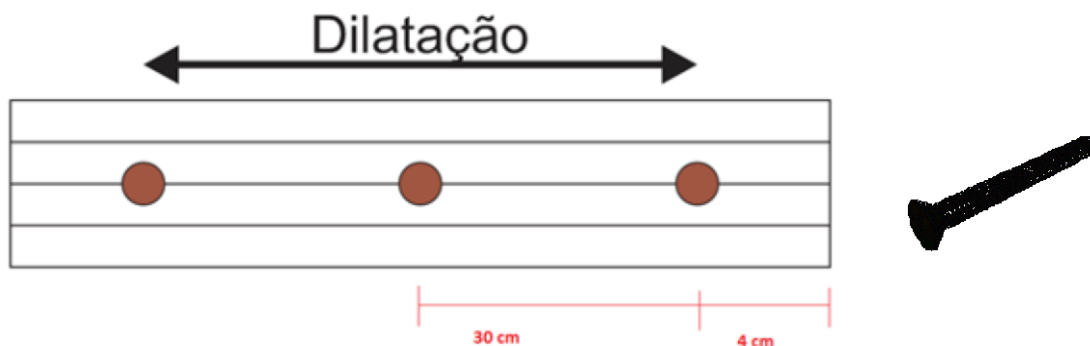

. Para pequenos retoques de acabamento, pode-se utilizar massa para madeira. Também pode-se utilizar a lixadeira manual.

4- CONSERVAÇÃO

. A limpeza dos produtos MADEPLAST é simples. Basta usar água e sabão e um esfregão. Não deve ser utilizado solvente ou produto corrosivo para limpeza.

. Para limpezas mais profundas, utilizar jatos d'água não direcionados. Recomendação: Máquina WAP.

. Em caso de difícil limpeza, recomenda-se a utilização de álcool 96 graus GL diluído em água e embebido em um pano macio.

5- ARMAZENAGEM

. As peças devem ser armazenadas numa superfície plana. A armazenagem em superfície irregular pode ocasionar o empenamento das peças.

6- ACABAMENTO

. A matéria prima utilizada na fabricação é composta de sobras de madeira e resíduos de plástico. A característica intrínseca do produto é a rusticidade e a sustentabilidade, portanto, as peças possuem diferenças aparentes. As peças apresentam variação de tonalidade decorrente do processo de produção.

. É responsabilidade do profissional que executará a obra, efetuar o acabamento fino das peças.

. Utilizar tinta apropriada para madeira. Pintar somente após a instalação.

FRÁGIL: cuidado ao manusear as peças para não danificar as extremidades nem riscar a pré-pintura, quando for o caso.

7- CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Lavável, não apodrece, aceita tinta para madeira, contém nanotecnologia na fórmula, imune a cupins e fungos, não solta farpas, todas as sobras podem ser recicladas após o consumo.

8- TERMO DE GARANTIA

Os perfis de madeira plastificada da MADEPLAST possuem as seguintes garantias de fábrica, entendidas como defeitos de fabricação: a) diferença de largura entre barras de mesmo código acima de 2mm. b) cupim ou bolor. c) apodrecimento. Para os itens citados, a fábrica proporcionará aos seus clientes a garantia. A MADEPLAST proporcionará aos seus clientes a garantia de cinco anos, contados a partir da Nota Fiscal de compra do produto e que cumpram todas as recomendações apresentadas nesta embalagem e no Manual de Especificações Técnicas. A MADEPLAST não se responsabiliza pela instalação do produto.

Este Termo de Garantia é específico para a peça de Rodapé e substitui qualquer outro termo ou certificado de garantia genérico, notadamente o Certificado de Garantia genérico que também se encontra disponível no site da MADEPLAST.

9- AVISOS

. O produto possui diferença padrão de tonalidade entre peças e lotes. A coloração está suscetível a desbotamento gradual. Este produto pode manchar, caso isso ocorra recomenda-se lixar a superfície. O envernizamento do material com Osmocolor Stain Nogueira ameniza manchas e aumenta a durabilidade do produto.

. Este manual serve apenas como guia para a instalação do produto.

. Para maiores informações, acesse: www.madeplast.com.br, ou entre em contato com o Suporte Técnico da MADEPLAST.

. Informações sobre as demais linhas e coleções de produtos MADEPLAST podem ser encontradas nos Manuais ETC disponíveis no site: www.madeplast.com.br